Máquina para la carga de CO_2 y prueba hidráulica combinada · modelo KUD3-HND · No. 204 000

Máquina para la carga de CO_2 y prueba hidráulica combinada KUD3-HND. Máquina compacta que permite tanto el llenado de extintores de CO_2 como también la prueba hidrostática de extintores de CO_2, extintores de polvo, extintores de agua y BIES. Unidad de alta resistencia ideal para equipar un taller básico con poco espacio disponible o un taller de servicio móvil.

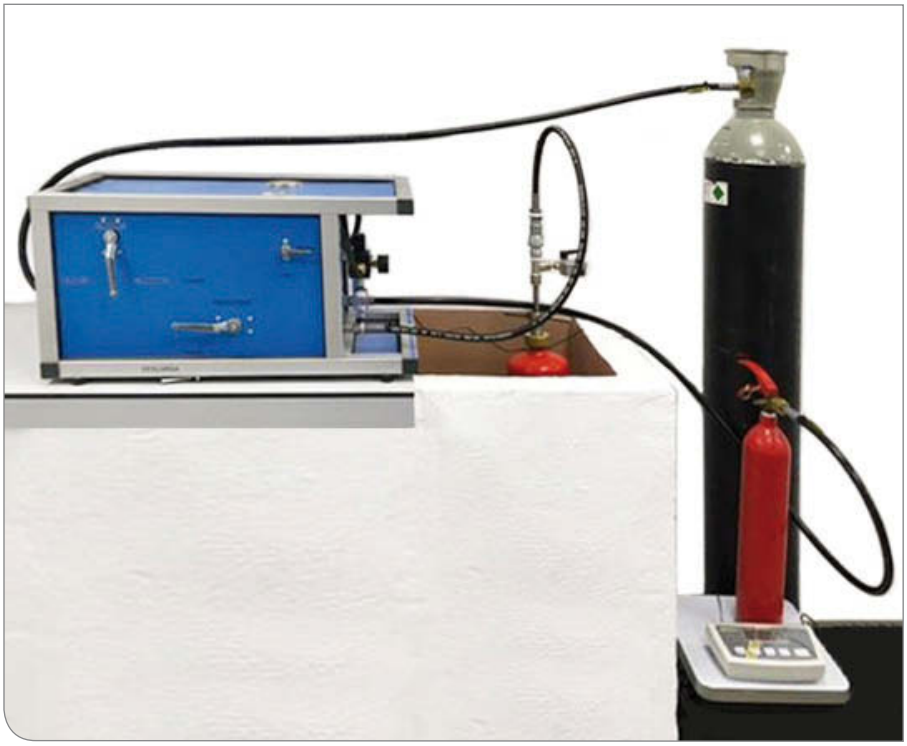

Equipada con:

» Manómetro 0-60 bar
» Manómetro 0-400 bar
» Latiguillos de entrada y salida de CO_2
» Regulador de presion aire comprimido 0-10 bar
» Llave esférica (conexión alta presión / baja presión)
» Latiguillo alta presión 600 bar
» Adaptador de alta presión
» 1 Adaptador universal de baja presión
» 1 Adaptador con racor Barcelona para prueba de BIES
» Llave esférica de aire para regular la velocidad de la bomba
» 1 adaptador para la válvula antiretorno de la botella nodriza

Opcional:

» Adaptador de llenado rápido – modelo CO_2-QUICK

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS CO_2	
Capacidad de carga	aprox. 3,5 kg/min
Presión de trabajo máx.	130 bar
Válvula de seguridad	130 bar
DATOS TÉCNICOS PRUEBA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	
Presión máx.	250 bar
Caudal	aprox. 3,5 l/min
DATOS TÉCNICOS EN GENERAL	
Aire comprimido	max. 7 bar
Peso	aprox. 40 kg